



DESCRIPCIÓN

El **AIR BAKE CLEAR/ABC Flexbase Plus** es un producto diseñado para reparaciones rápidas, recomendado para recubrir 1 a 3 paneles, brindando excelentes propiedades de distinción de imagen, nivelación y brillo, proporciona un tiempo de secado rápido permitiendo ser pulido en 45 minutos después de ser aplicado lo que ofrece una mayor productividad.

COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

Estabilizador Moderado Flexbase Plus
Estabilizador Retardado Flexbase Plus
Catalizador P/AIR BAKE Clear/ABC Flexbase Plus

Menor a 27°C
Entre 35° – 45°C

SUSTRATOS



RECOMENDADOS



Flexbase Plus
Plásticos flexibles (acondicionados)

NO RECOMENDADOS


Metales desnudo
Plásticos poliolefinicos

INSTRUCCIONES DE USO

MEZCLA

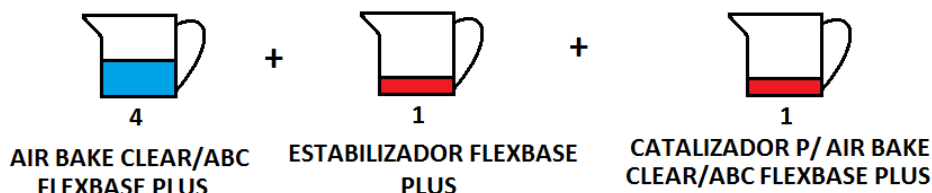


Presión: 1.5 – 3 Kg/cm² (22 – 45 lb/in²)
Pico de fluido: 1.3 – 1.4 mm



Aplicar de 2 a 3 manos húmedas.



1 – 3 Minutos de oreo entre manos.



Si desea pulirlo deje secar de 45 a 60 minutos después de la aplicación. Utilice pulimentos base agua.



NUNCA REGRESE MATERIAL CATALIZADO AL RECIPIENTE ORIGINAL.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



PREPARE LA SUPERFICIE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES MARCADAS EN LA HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO A UTILIZAR RECOMENDADO DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE.



En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner Estándar FLEX**. Consulte la SDS del producto para información específica.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Viscosidad C4F @ 25°C	Seg	13	16
Densidad @ 25°C	g/mL	0.92	0.96
Sólidos en peso	%	38	42
Estabilidad	Año	1	2
LISTO PARA APLICAR			
Secado libre de polvo	Min	10	15
PELICULA SECA			
Espesor	Mils	1.8	2.5
Brillo @ 60°	GU	90	100
Resistencia Intemperie, QUV	Horas	500	-
Cámara Salina (Primer/ Acabado/Transparente)	Horas	250	-